



150 cm
59 in

ECOFELT

NOME:
ECOfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Imbottiti, pannelli
- Tendaggi

DIMENSIONI ROLOLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:

1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

PESO:

420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSIZIONE:

90% lana, 10% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

***CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:**

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

1,5 mm / 0.06 in: SOLO per realizzare imbottiti

3 mm / 0.12 in: per superfici, SOLO per installatori molto esperti

da 4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:

Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - **OPZIONALE**



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOfelt

EN

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Upholstery, panels
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

WEIGHT:

420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSITION:

90% wool, 10% polyester

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

***INSTALLATION ADVICE:**

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

1,5 mm / 0.06 in: ONLY for upholstery

3 mm / 0.12 in: for surfaces, ONLY for very experienced installers

from 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:

Textile ecology of natural wool felts

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rembourrage, panneau
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

POIDS:

420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSITION:

90% laine, 10% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

***CONSEILS D'INSTALLATION**

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

1,5 mm / 0.06 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage

3 mm / 0.12 in: surfaces, UNIQUEMENT pour installateurs expérimentés

de 4,5 mm / 0.18 in: pour surfaces

RECYCLAGE:

Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - **EN OPTION**



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Gefüllte Panels
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

GEWICHT:

420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

90% Wolle, 10% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

***INSTALLATIONS-HINWEISE:**

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

1,5 mm / 0.06 in: NUR für Polsterung zu verwenden

3 mm / 0.12 in: für Oberflächen, NUR für sehr erfahrene Installateure

von 4,5 mm / 0.18 in: Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Relleno, paneles
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

PESO:

420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSICIÓN:

90% lana, 10% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

***CONSEJOS DE INSTALACIÓN:**

Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería

1,5 mm / 0.06 in: para usarse SOLAMENTE para relleno

3 mm / 0.12 in: para superficies, SOLAMENTE para instaladores muy experimentados

de 4,5 mm / 0.18 in: superficies

RECICLABILIDAD:

Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




FELT 3mm | 0.12in:

$\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15




FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20




FELT 6mm | 0.24in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20



FELT 8mm | 0.32in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20





PETFELT

NOME:
PETfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti
reverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Imbottiti, pannelli
- Tendaggi

DIMENSIONI ROLOLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PETfelt

EN

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti
reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Upholstery, panels
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

WEIGHT:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
PETfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et
anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rembourrage, panneau
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PETfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e
anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Gefüllte Panels
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

GEWICHT:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
PETfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e
anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Relleno, paneles
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería


2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno
4,5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998





FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$








SENZA COLLA/NO GLUE

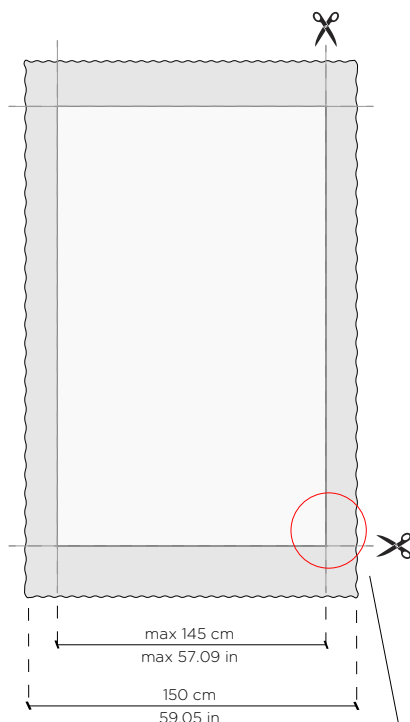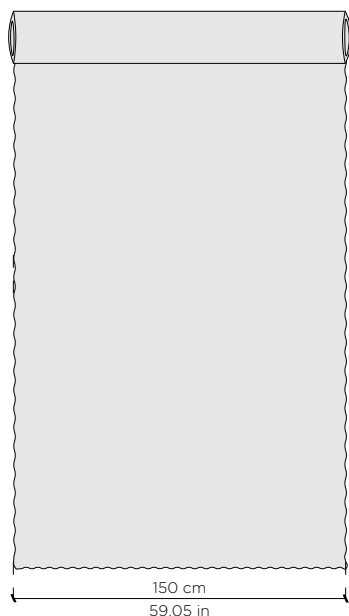

Ricorda di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



CON COLLA/WITH GLUE

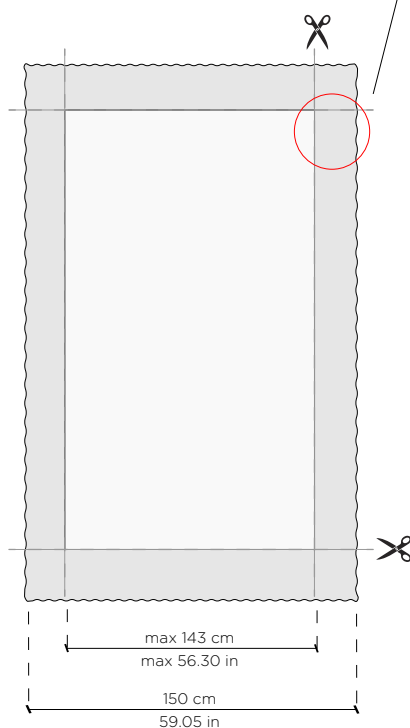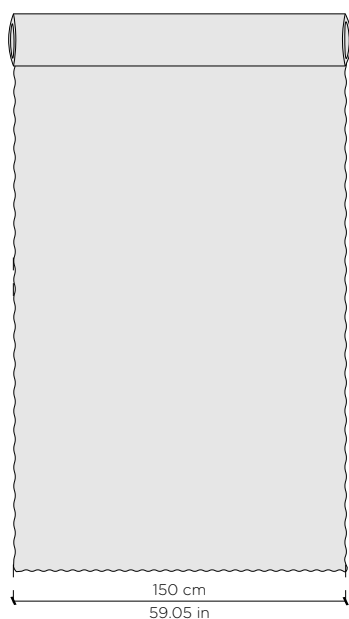


Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE


For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE

Application:

1.

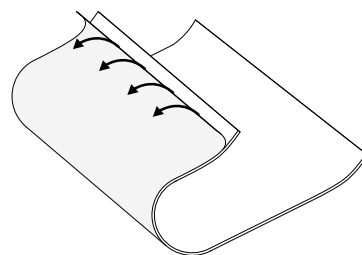


2.

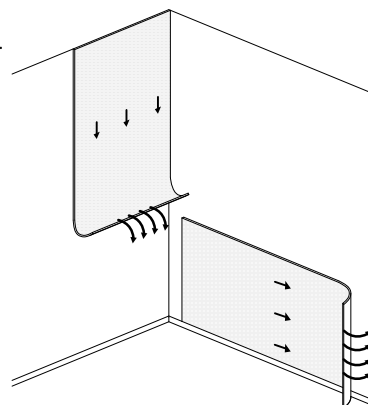


ATTENZIONE! BE CAREFUL!



NO!!!
CAMBIA IL COLORE!
COLOR CHANGE!

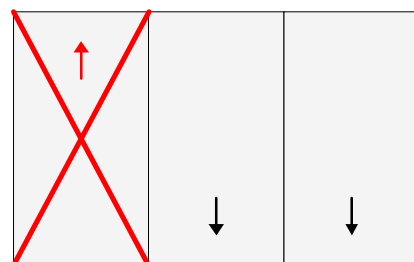

OK!!!
STESSO VERSO DI POSA!
SAME POSE DIRECTION!

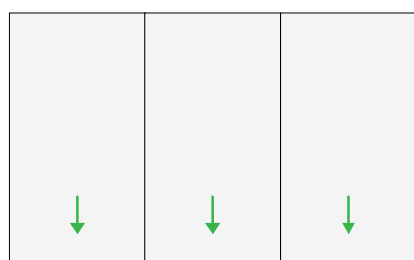




Front



Back

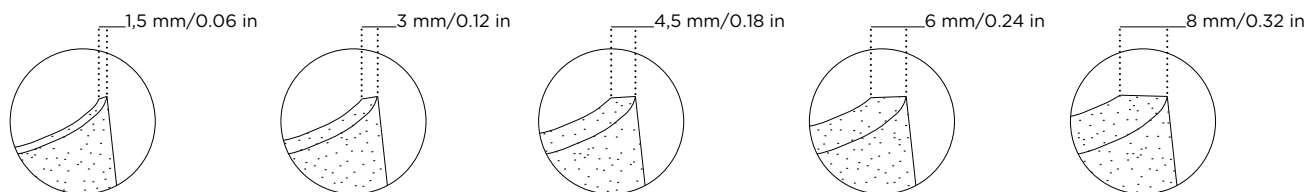

COD	EF-1.5	EF-3	EF-4.5	EF-6	EF-8
CM	H145	H145	H145	H145	H145
IN	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	820 gr/mtl	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL					
€/MTL < 25 MTL					

Optional:


€ /MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

Front



Back

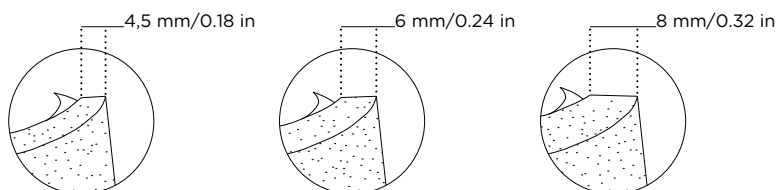

COD	EF-4.5-POL	EF-6-POL	EF-8-POL
CM	H143	H143	H143
IN	H56.30	H56.30	H56.30
WT	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL			
€/MTL < 25 MTL			

Optional:

€ /MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

Lo sapevi? Did you know that?

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**



Ehi aspetta! Hey wait!



1,5 mm da usare **SOLO** per imbottiti
0.06 in to be used **ONLY** for upholstered
1,5 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
1,5 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
1,5 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado



Front



Back




COD	PF-2	PF-4.5
CM	H145	H145
IN	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	1200 gr/mtl
CO	PET _{FELT}	PET _{FELT}
€/MTL > 25 MTL		
€/MTL < 25 MTL		
✂ €/MTL > 150 MTL		
B-s2-d0 (For details contact the sales office)		

Front



Back



COD	PF-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PET _{FELT}
€/MTL > 25 MTL	
€/MTL < 25 MTL	
✂ €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	

Lo sapevi? Did you know that?

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto
 100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition
 100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit
 100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung
 Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto

Ehi aspetta! Hey wait!

2 mm da usare **SOLO** per imbottiti
 0.08 in to be used **ONLY** for upholstered
 2 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
 2 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
 2 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

Lo sapevi? Did you know that?

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
 The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
 3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
 4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
 6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
 8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**






PRINTFELT

NOME: PRINTfelt	IT	NAME: PRINTfelt	EN	DENOMINATION: PRINTfelt	FR	NAME: PRINTfelt	DE	NOMBRE: PRINTfelt	ES
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante		DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers		DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération		BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall		DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación	
APPLICAZIONI: • Muro con colla, biadesivo o velcro • Soffitto con colla, biadesivo o velcro • Mobili con colla, biadesivo o velcro • Imbottiti, pannelli		APPLICATIONS: • Wall with glue, double sided tape or velcro • Ceiling with glue, double sided tape or velcro • Furniture with glue, double sided tape or velcro • Upholstery, panels		APPLICATION: • Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro • Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro • Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro • Rembourrage, panneau		ANWENDUNG: • Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband • Gefüllte Panels		APLICACIONES: • Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro • Relleno, paneles	
DIMENSIONI ROLOTO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>		ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>		DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>		ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>		DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>	
SPESORE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		THICKNESS: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		ÉPAISSEUR: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		DICKE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		GRUESO: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	
PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		WEIGHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		POIDS: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		GEWICHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	
COMPOSIZIONE: 100% PET		COMPOSITION: 100% PET		COMPOSITION: 100% PET		ZUSAMMENSETZUNG: 100% PET		COMPOSICIÓN: 100% PET	
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal		DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales		FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen		DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales	
*CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti 4,5 mm / 0.18 in: per superfici		*INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces		*CONSEILS D'INSTALLATION: Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces		*INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten 2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden 4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen		*CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno 4.5 mm / 0.18 in: para superficies	
RICICLABILITÀ: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente		RECYCLABILITY: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment		RECYCLAGE: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt		RECICLABILIDAD: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente	
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti		MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery		ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage		INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger		MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales	
									
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>		FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	


FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20






Front




Back




COD	PRINT-F-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	
€/MTL < 25 MTL	
✂ €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office) +	



JUNGLE




PALAZZO




LITTLE HERO

Front




Back




COD	PRINT-F-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	
€/MTL < 25 MTL	
✂ €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office) +	



JUNGLE



PALAZZO




LITTLE HERO

Lo sapevi? Did you know that?

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto
 100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition
 100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit
 100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung
 Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto




Che aspetti? Customizza il tuo feltro STAMPATO!
What are you waiting for? Customize your PRINTfelt!



LOGO



IMAGE



PATTERN



NOME:
TERRAZZOfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti
antiriverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla, biadesivo o
velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o
velcro
- Mobili con colla, biadesivo o
velcro
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati
su richiesta

SPESORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

70% lana naturale, 30% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi
normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali
di lana, riciclabile nel rispetto
dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere
a beccuccio liscio, oppure utilizzare
spazzole a setole morbide o
detergenti professionali per
imbotiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - **OPZIONALE**

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TERRAZZOfelt

EN

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti
reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue, double sided
tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided
tape or velcro
- Furniture with glue, double sided
tape or velcro
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts
on request

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% natural wool, 30% polyester

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between
dyeing lots are considered
normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Textile ecology of
natural wool
felts

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the
vacuum cleaner with a smooth
spout or use soft bristle brushes or
professional pads for padding and
upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**

GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
TERRAZZOfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et
anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle, adhésif double
face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double
face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif
double face ou Velcro
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur
demande

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.18 in

POIDS:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% laine, 30% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires
entre un jeu et un autre sont
considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de
laine naturelle, recyclable dans le
respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur
avec un bec lisse ou utilisez des
brosses à poils doux ou des patins
professionnels pour le
rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - **EN OPTION**

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TERRAZZOfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e
anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Kleber, doppelseitigem
Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem
Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem
Kleber oder Klettband
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden
gemacht auf Anfrage

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

70% natürliche Wolle, 30% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen
einem Spiel und einem anderen
werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus
natürlichen Wollfilzen, recycelbar
in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den
glatten Staubsauger, oder
verwenden Sie weiche Borstenpin-
sel oder professionelle gepolsterte
Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
TERRAZZOfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e
anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento, adhesivo
de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo
de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo
de doble cara o Velcro
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados
a pedido

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

70% lana natural, 30% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz
entre un juego y otro se consideran
normales

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana
natural, reciclable con respecto al
medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso
regularmente, o use
cepillos de cerdas suaves o
limpiadores acolchados
profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - **OPTIONAL**

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD


ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Front



Back



COD	RF-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT

€/MTL > 25 MTL

€/MTL < 25 MTL


 €/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) +

Front



Back



COD	RF-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT

€/MTL > 25 MTL

€/MTL < 25 MTL

 €/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) +